



# 手すりKS・KMタイプ

すっきりとシンプルなフォルム。住宅からパブリックまでどんな空間にもピッタリの手すりです。



1. 飽きのこないシンプルなデザイン。
2. 耐久性に優れたステンレス製。KSタイプは品位のあるステンレス光沢仕上げ、KMタイプはあたたかみのある木との組合せです。
3. 住宅に限らず、オフィス・店舗などパブリック空間にもマッチします。

## 手すりKSタイプ



**KF-S10(600)** ¥25,600

手すりKSタイプ I型

寸法:640×76×55(φ32)  
材質:ステンレス

**KF-S10(800)** ¥37,700

同上寸法:840×76×55(φ32)

■ コンクリート壁への施工は、AY-84(¥300/本)を4本手配してください。

**KF-S20L(600)** ¥48,100

手すりKSタイプ L型(左仕様)

寸法:655×76×640(φ32)  
材質:ステンレス

**KF-S20R(600)** ¥48,100

同上右仕様 寸法:655×76×640(φ32)

■ コンクリート壁への施工は、AY-84(¥300/本)を6本手配してください。

上図は左仕様の場合を表しています。右仕様の場合は線対称の図になります。  
■ 仕様右・左は便器正面に向かって左側設置が左仕様です。

### KSタイプについて

KSタイプは浴槽内など水に浸かる恐れがある場所には取り付けないでください。腐食により外れてケガをする恐れがあります。



**警告**

## 手すりKMタイプ



**KF-M10WL/LD** ¥34,000

手すりKMタイプ 紙巻器付(左仕様)

寸法:380×81×715(φ29)  
カラー:標準色(WA, LP, LD)  
注文色 [注1週](#) (LL, LM)

材質:ステンレス(表面:ヘアライン)  
木質材料(表面:塗装)

■ ペーパー入替えのため、向かって右側に125mmの空間が必要です。

■ コンクリート壁への施工は、AY-84(¥300/本)を6本別途手配してください。

**KF-M10WR/LD** ¥34,000

同上右仕様

**KF-M10/LP** ¥19,400

手すりKMタイプ I型

寸法:55×81×640(φ29)  
カラー:標準色(WA, LP, LD)  
注文色 [注1週](#) (LL, LM)

材質:ステンレス(表面:ヘアライン)  
木質材料(表面:塗装)

■ コンクリート壁への施工は、AY-84(¥300/本)を4本別途手配してください。

**KF-M20L/WA** ¥40,100

手すりKMタイプ L型(左仕様)

寸法:655×81×640(縦φ29, 横φ27)  
カラー:標準色(WA, LP, LD)  
注文色 [注1週](#) (LL, LM)

材質:ステンレス(表面:ヘアライン)  
木質材料(表面:塗装)

■ コンクリート壁への施工は、AY-84(¥300/本)を6本別途手配してください。

**KF-M20R/WA** ¥40,100

同上右仕様

### カラーバリエーション

品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。



■ 商品により木目の方向は異なります。

### KMタイプについて

KMタイプは、木質材料を使用しているため、屋外や浴室など水がかかる場所および湿度の多い場所へは取り付けないでください。腐食により、外れてケガをする恐れがあります。



**警告**

### ご購入の前に

天然木製の部分の木目・色調は製品によりバラツキがあり、納入製品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

### KSタイプ、KMタイプについて



**警告**

- 最大耐荷重は、垂直・水平荷重ともに590N(BL基準相当)です。それ以上の荷重を加えると、外れてケガをする恐れがあります。
- AYボルトで取り付ける場合、壁裏のコンクリート層に確実にAYボルトで固定できるように、壁仕上げ材(モルタル、モルタル+タイル等)の厚みは20mm以下としてください(推奨AY-84)。
- 手すり以外の用途に使用しないでください。破損したりケガをする恐れがあります。


### ご購入の前に

#### 施工について

- 落下事故防止のため、取付部材や壁面の構造について以下の取付条件をお守りください。①壁面への取付けは付属木ねじをご使用ください。②ねじ込み深さが30mm以上になるように取付木(補強木)を設けてください。③石こうボード等のボード張りに木ねじは効きません。必ずあらかじめ壁裏に取付木を入れ、ねじ込み深さを確保してください。④ボード張りの厚さは12.5mm以下を想定しています。厚さが12.5mmを超える場合は、超えた分だけ長い木ねじを別途ご用意ください。
- 壁自体に強度がない場合(石こうボードなど)は、全体重がかかった場合に外れてケガをする恐れがありますので、取付強度を保つため厚み30mm以上の合板、または同等以上の下地材に取り付けてください。
- シャワートイレのリモコンは、手すりや紙巻器の使い勝手を損なわない位置に取り付けてください。設置位置を選定する際にはP.42に記載されているリモコンを設置する場合のご注意を参照。設置位置を確定する前に必ず受信することをご確認ください。

### 紙巻器の施工について(同一壁に設置する場合)

- ①一般的な紙巻器の場合 ②下向きカットや縦長紙巻器の場合 CF-31、KF-42M等 ③車椅子をご使用の場合(車椅子での動線を考慮した位置に設置します。)

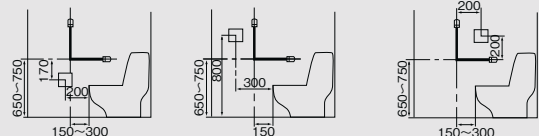

※上記の取付寸法は、住宅に設置する場合です。